
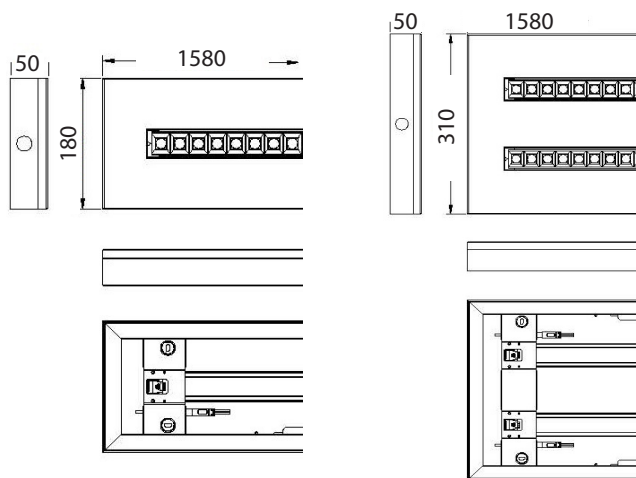


- Anbauleuchte zur Deckenmontage, in den Längen 1280 und 1580mm, in der Breite von 180 und 310mm und einer Höhe von nur 50mm
- Anbauleuchte wahlweise mit 1 oder 2 x GR6d Fassungen direkt strahlend
- für Leuchtmittel L0P6 L120W5 / L150W5 gemäß ZHAGA Book 14 (separat zu bestellen), mit entsprechenden Leuchtmitteln BAP-tauglich
- Fassung GR6d-15 gemäß EN 60061-1 mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher, werkzeugloser Leuchtmittelwechsel ohne Öffnung der Leuchte
- ON-OFF Version: (Seite 2)**
- Betriebsgeräte mit Dip-Switch (im Treiber integriert)
- Betriebsgerät werkzeuglos tauschbar (Modellabhängig)
- DALI-Dim Version: (Seite 3-5)**
- Betriebsgerät (DALI-2, switchDIM, ready2mains)
- werkzeuglos tauschbar**, AC/ DC geeignet für den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, DC Erkennung (Leistung default 15%, programmierbar), intern AC-seitig mit GST15i5 Code 2 Stecker/ Buchse und DC-seitig mit GST08i2 codiert
- Dip-Switch mit Widerstandsnetzwerk (LEDset Standard gemäß ZHAGA BOOK 22/23) zur Leistungseinstellung (Vorrang der DALI-Programmierung)
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet, Schutzart IP20

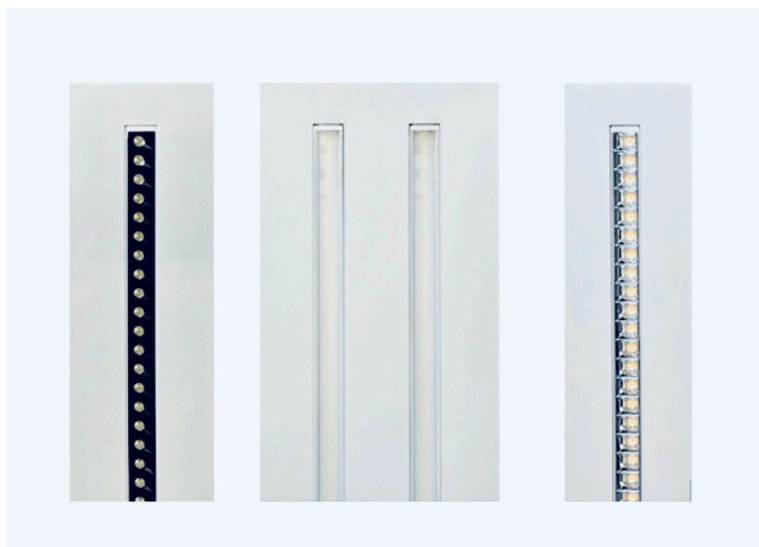

alle Maßangaben in mm

NORMEN

Leuchte	EN 60598-1/-2, EN 62471 (RG 0), EN 62493
EMV	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Leuchtmittel	EN 62031, EN 60061-1, zukünftig IEC 63220, ZHAGA Book 14
Treiber	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 50172, EN 60598-2-22
Sonstige	EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207 (DALI-2)

LEBENSDAUER

Leistungsaufnahme LC 57W	38W	57W
Leistungsaufnahme LCA 50W	32W	51W
Leistungsaufnahme LCA 75W	39W	73W
Umgebungstemperatur	25° C	25° C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L80
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10
Lebensdauer in Std.	> 50.000	50.000



TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen	L 1580 B 180/ 310 H 50 mm
Leistungsaufnahme LCA 75W	siehe Produktübersicht
Energieverbrauch	siehe Produktübersicht
Anschluss	Stecker GST18i5 code 2 (pastellblau)
Fassung	GR6d-15
Eingangsspannung Leuchtmittel	<48 VDC
Farbwiedergabewert	Ra > 80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Flimmern	± 5%
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Material	Stahlblech
Produktfarbe	Weiß, RAL 9016
Produktgewicht	2,3 kg + 0,7 kg Leuchtmittel
Umgebungstemperatur	-20 bis +45° C
Luftfeuchtigkeit	5-85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung	5 Jahre



	DALI	ON-OFF	DALI-2 DT6	
Treiber	OTi 35W (DALI)	LC 57W	LCA 50W	LCA 75W
Hersteller	Osram	Tridonic	Tridonic	
Eingangsspannung Treiber	220-240 VAC, 176-276 VDC			
Ausgangsstrom	200-700mA	700-1050mA	350-1050mA	350-1050mA
Leistungsfaktor	> 0,95	0,98	0,98	0,98
Standby Leistung	< 0,15 W	< 0,15 W	< 0,15 W	< 0,16 W
Ripple	± 3 %	± 5 %	± 5 %	± 2,5 %
Maximale Ausgangsspannung	60 VDC		60 VDC	250 VDC
Time to Light	< 0,6 s			
Lebensdauer	100.000h			



LEUCHTE

LEISTUNGSMATRIX

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe	Ausgangsstrom	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
					Systemleistung	38 W	41 W	43 W	46 W	49 W	51 W	54 W	57 W
6981201	MODUL ON-TOP GR6d-15 35-57W	L 1580 B 180 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x
6981204	MODUL ON-TOP GR6d-15 35-57W	L 1580 B 310 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x

LEUCHTMITTEL 80°

LEISTUNGSMATRIX

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
								Systemleistung	38 W	41 W	43 W	46 W	49 W	51 W	54 W	57 W
6987737	L0P6 L150W5 830 48V C15	830	80°	chrom	830.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4978	5330	5547	5888	6223	6426	6696	7011
								Effizienz [lm/W]	131	130	129	128	127	126	124	123
								EEK	D	D	D	D	D	E	E	E
								BAP-tauglich								
6987738	L0P6 L150W5 840 48V C15	840	80°	chrom	840.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	5890	6437	6708	7130	7546	7752	8100	8436
								Effizienz [lm/W]	157	157	156	155	154	152	150	148
								EEK	E	E	E	E	E	E	E	E
								BAP-tauglich								

CRI 90

6987057	L0P6 L150W5 930 48V C15	930	80°	chrom	930.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4598	4920	5160	5474	5782	5967	6264	6498
								Effizienz [lm/W]	121	120	120	119	118	117	116	114
								BAP-tauglich								
6981323	L0P6 L150W5 940 48V C15	940	80°	chrom	940.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4902	5248	5504	5796	6125	6324	6642	6954
								Effizienz [lm/W]	129	128	128	126	125	124	123	122
								BAP-tauglich								

LEUCHTMITTEL 120°

LEISTUNGSMATRIX

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
								Systemleistung	38 W	41 W	43 W	46 W	49 W	51 W	54 W	57 W
6989953	L0P6 L150W5 840 48V C15	840	120°	opal	840.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	5358	5699	5934	6256	6566	6732	7020	7353
								Effizienz [lm/W]	141	139	138	136	134	132	130	129
								BAP-tauglich								

TREIBER

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren		Extras										
		AC GST1515	DC GST0812	Program- mierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO ²	DC-Erkennung	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA
Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar																		
6982890	LC 57W 700-1050mA flexC Ip SNC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEUCHTEN JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LC 57W 700-1050mA flexC Ip SNC4 (Lieferumfang)	20 A	90 µs	24	32	40	50	24	32	40	50

Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω

Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %

Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten

Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen



LEUCHTE						LEISTUNGSMATRIX							
Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe	Ausgangsstrom	Systemleistung							
						32 W	35 W	37 W	40 W	43 W	45 W	48 W	51 W
6981221	MODUL ON-TOP GR6d-15 32-51W DALI-2	L 1580 B 180 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x
6981223	MODUL ON-TOP GR6d-15 32-51W DALI-2	L 1580 B 310 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x

LEUCHTMITTEL 80°									LEISTUNGSMATRIX							
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	Systemleistung							
									32 W	35 W	37 W	40 W	43 W	45 W	48 W	51 W
6987737	L0P6 L150W5 830 48V C15	830	80°	chrom	830.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4224	4620	4847	5200	5547	5760	6096	6426
								Effizienz [lm/W]	132	132	131	130	129	128	127	126
								EEK	D	D	D	D	D	E	E	E
								BAP-tauglich								
6987738	L0P6 L150W5 840 48V C15	840	80°	chrom	840.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	5120	5565	5809	6280	6708	6975	7392	7752
								Effizienz [lm/W]	160	159	157	157	156	155	154	152
								EEK	E	E	E	E	E	E	E	E
								BAP-tauglich								

CRI 90

6987057	L0P6 L150W5 930 48V C15	930	80°	chrom	930.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	3904	4270	4477	4800	5160	5355	5664	5967
								Effizienz [lm/W]	122	122	121	120	120	119	118	117
								BAP-tauglich	x							
6989358	L0P6 L150W5 940 48V C15	940	80°	chrom	940.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4160	4550	4773	5120	5504	5670	6000	6324
								Effizienz [lm/W]	130	130	129	128	128	126	125	124
								BAP-tauglich								

LEUCHTMITTEL 120°									LEISTUNGSMATRIX							
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	Systemleistung							
									32 W	35 W	37 W	40 W	43 W	45 W	48 W	51 W
6989953	L0P6 L150W5 840 48V C15	840	120°	opal	840.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm	Lichtstrom [lm]	4576	4970	5217	5560	5934	6120	6432	6432
								Effizienz [lm/W]	143	142	141	139	138	136	134	132
								BAP-tauglich								

TREIBER																			
Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Program- mierung	LEDset**	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO ²⁾	DC-Erkennung								
Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar																			
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEUCHTEN JE LSS											
Typ				I _{max}	t _{puts}	B10	B13	B16	B20	C10	C20
LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)				35 A	170 µs	13	17	21	27	21	28

Alle Angaben bei U_{Nom} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %
Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen



LEUCHTE						LEISTUNGSMATRIX								
Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe		400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	700 mA	750 mA	
					Ausgangsstrom									
					Systemleistung	39 W	43 W	48 W	53 W	58 W	63 W	68 W	73 W	
6981203	MODUL ON-TOP GR6d-15 39-73W 2fl.	L 1580 B 180 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x	

LEUCHTMITTEL 80°									LEISTUNGSMATRIX								
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen										
								Ausgangsstrom	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	700 mA	750 mA	
								Systemleistung	39 W	43 W	48 W	53 W	58 W	63 W	68 W	73 W	
6987737 2x	LOP6 L150W5 830 48V C15	830	80°	chrom	830.359	GR6d-15	L 1465 mm	Gesamt-Lichtstrom [lm]	5187	5719	6336	6943	7598	8190	8772	9271	
							B 37 mm	Effizienz [lm/W]	133	133	132	131	131	130	129	127	
							H 25 mm	EEK	D	D	D	D	E	E	E		
								BAP-tauglich									
6987738 2x	LOP6 L150W5 840 48V C15	840	80°	chrom	840.359	GR6d-15	L 1465 mm	Gesamt-Lichtstrom [lm]	6162	6751	7488	8268	8990	9702	10472	11169	
							B 37 mm	Effizienz [lm/W]	158	157	156	156	155	154	154	153	
							H 25 mm	EEK	E	E	E	E	E	E	E	E	
								BAP-tauglich									

CRI 90

6987057	L0P6 L150W5 930	930	80°	chrom	930.359	GR6d-15	L 1465 mm	Gesamt-Lichtstrom [lm]	4836	5289	5856	6413	7018	7560	8092	8614
2x	48V C15						B 37 mm	Effizienz [lm/W]	124	123	122	121	121	120	119	118
							H 25 mm	BAP-tauglich								
6989358	L0P6 L150W5 940	940	80°	chrom	940.359	GR6d-15	L 1465 mm	Gesamt-Lichtstrom [lm]	5148	5633	6240	6837	7482	8064	8636	9198
2x	48V C15						B 37 mm	Effizienz [lm/W]	132	131	130	129	129	128	127	126
							H 25 mm	BAP-tauglich								

LEUCHTMITTEL 120°										LEISTUNGSMATRIX									
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen			400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	700 mA	750 mA		
								Ausgangsstrom											
								Systemleistung	39 W	43 W	48 W	53 W	58 W	63 W	68 W	73 W			
6989953 2x	LOP6 L150W5 840 48V C15	840	120°	opal	840.359	GR6d-15	L 1465 mm	Gesamt-Lichtstrom [lm]	5694	6235	6960	7632	7579	8883	9452	9998			
							B 37 mm	Effizienz [lm/W]	146	145	145	144	143	141	139	137			
							H 25 mm	BAP-tauglich											

TREIBER

Artikelnummer	Bezeichnung					Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Program- mierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO ²⁾	DC-Erkennung	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	700 mA	750 mA				
		Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar																					
6982890	LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

LEUCHTEN JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)	40 A	178 µs	9	12	14	18	15	20	23	30

Alle Angaben bei U_{netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω

Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %

Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten

Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen



LEUCHTE						LEISTUNGSMATRIX						
Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe								
					Ausgangsstrom	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	
					Systemleistung	18 W	20 W	23 W	25 W	27 W	30 W	
6981221	MODUL ON-TOP GR6d-15 32-51W DALI-2	L 1580 B 180 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	
6981223	MODUL ON-TOP GR6d-15 32-51W DALI-2	L 1580 B 310 H 50 mm	GR6d-15	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	

LEUCHTMITTEL 80°									LEISTUNGSMATRIX					
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA
								Systemleistung	18 W	20 W	23 W	25 W	27 W	30 W
6987737	LOP6 L150W5 830 48V C15	830	80°	chrom	830.359	GR6d-15	L 1465 mm	Lichtstrom [lm]	2430	2720	3128	3400	3645	4020
							B 37 mm	Effizienz [lm/W]	135	136	136	136	135	134
							H 25 mm	EEK	D	D	D	D	D	E
							BAP-tauglich	x	x	x	x	x	x	
6987738	LOP6 L150W5 840 48V C15	840	80°	chrom	840.359	GR6d-15	L 1465 mm	Lichtstrom [lm]	2916	3260	3749	4050	4374	4800
							B 37 mm	Effizienz [lm/W]	162	163	163	162	162	160
							H 25 mm	EEK	C	C	C	C	C	C
							BAP-tauglich	x	x	x	x			

CRI 90

6987057	L0P6 L150W5 930 48V C15	930	80°	chrom	930.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm		Lichtstrom [lm]	2268	2520	2875	3100	3321	3690
									Effizienz [lm/W]	126	126	125	124	123	123
									EEK	E	E	E	E	E	E
									BAP-tauglich	x	x	x	x	x	x
6989358	L0P6 L150W5 940 48V C15	940	80°	chrom	940.359	GR6d-15	L 1465 mm B 37 mm H 25 mm		Lichtstrom [lm]	2278	2660	3036	3275	3537	3900
									Effizienz [lm/W]	135	133	132	131	131	130
									EEK	D	E	E	E	E	E
									BAP-tauglich	x	x	x	x	x	x

LEUCHTMITTEL 120°									LEISTUNGSMATRIX					
Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Reflektor	Photometrischer Code	Sockel	Abmessungen	Ausgangsstrom	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA
								Systemleistung	18 W	20 W	23 W	25 W	27 W	30 W
								Lichtstrom [lm]	2628	2920	3335	3625	3888	4290
								Effizienz [lm/W]	146	146	145	145	144	143
								EEK	D	D	D	D	D	D
BAP-tauglich														

TREIBER LCA 50W - EINSTELLUNG MIT WIDERSTAND																		
Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras								
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO	DC-Erkennung	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	
Treiber einstellbar, dimmbar												18 W	20 W	23 W	25 W	27 W	30 W	
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)											•	•	•	•	•	•	•



TREIBER LCA 57W 350-1050mA

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO [®]	DC-Erkennung	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
6982890	LC 57W 700-1050mA flexC Ip SNC4 (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar

TREIBER LCA 50W - EINSTELLUNG MIT WIDERSTAND

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO [®]	DC-Erkennung	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA		
												18 W	20 W	23 W	25 W	27 W	30 W		
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar

TREIBER LCA 50W 350-1050mA

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO [®]	DC-Erkennung	650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar

TREIBER LCA 75W 350-1050mA


Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren				Extras									
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains	CLO [®]	DC-Erkennung	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	700 mA	750 mA
6982890	LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar per Widerstand, programmierbar, dimmbar

Lieferumfang: Leuchte mit GR6d Fassung für L0P6 Leuchtmittel L150W5, DALI-2 Treiber und DIP-Switch mit Widerstandsnetzwerk für LEDset, 300 mm AC-Anschlussleitung mit GST18i5 Code 2 Stecker (pastellblau) und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten. L0P6 L150W5 Leuchtmittel muss gesondert bestellt werden.

ZUBEHÖR

6987745	T-Verteiler silber	Elektrischesteckverbindung
6987746	Buchse GST18i5 Code 2 pastellblau	Elektrischesteckverbindung
6987747	Stecker GST18i5 Code 2 pastellblau	Elektrischesteckverbindung
6982890	LC 57W 700-1050mA flexC Ip SNC4	Ersatzbetriebsgerät
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE	Ersatzbetriebsgerät
6989100	Treibereinbausatz LCA 50W inkl. Stecker und Wärmeleitblech	Ersatzbetriebsgerät im Set
3330424	LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE	Ersatzbetriebsgerät
6989103	Treibereinbausatz LCA 75W inkl. Stecker und Wärmeleitblech	Ersatzbetriebsgerät im Set

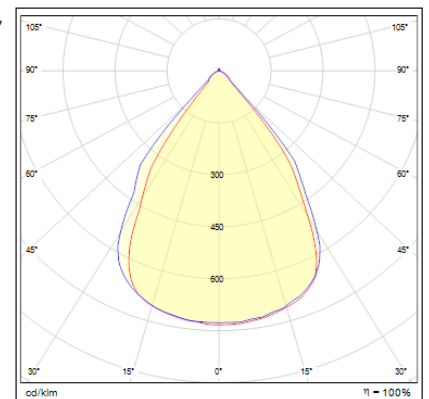

Lichtverteilungskurve MODUL ON-TOP