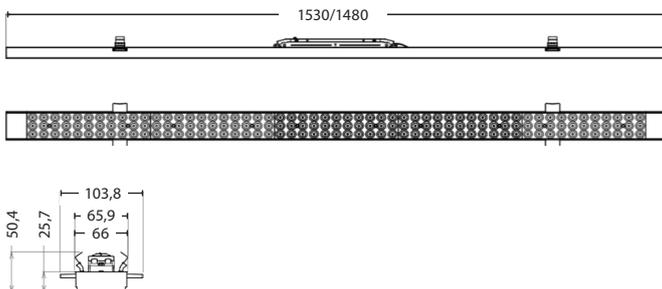


- Universell einsetzbare Sanierungsleuchte (Geräteträger) für Lichtbandsysteme verschiedener Hersteller von u.a. Siteco, Ridi, Regiolux, Philips, Ludwig, Zumtobel, Trilux mit 8-poliger Durchgangverdrahtung (2,5 mm²) und Phasenwahlschalter (3 Phasen + CHR) in der Leuchte
- in zwei Systemlängen T8 1530 mm und T5 1480 mm
- Unterschiedliche Optiken für die Lichtbandleuchten abgestimmt auf die jeweilige Anwendung (120°, 90°, 60°, weitere auf Anfrage)
- Verschiedene Lichtfarben 840, 850 und 865
- Verschiedene Lichtstropfpakete über einstellbaren Treiber (16 - 68 W) mit gesondertem DIP-Switch in der Leuchte, höhere Leistung (42 - 85 W auf Anfrage)
- EXC Treiber dimmbar und programmierbar über ready2mains, PRE zusätzlich dimmbar über DALI (V2 DT6) und SwitchDim sowie mit Corridor-Funktion
- PRE Treiber mit CLO-Funktion (programmierbar)
- PRE und EXC Treiber mit nominaler Lebensdauer bis 100000 h
- Schlagfestigkeitsklasse IK 10 mit PC-Linse für 120° und 60° Abstrahlwinkel, ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Variante für Einzelbatterie (3 h) auf Anfrage, Dauerstrom auf CHR (Default)
- Diverses Zubehör (u. A. zur Überbrückung von Blind-einheiten) und Sonderleuchten.



TECHNISCHE DATEN	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Systemleistung	16-68 W, einstellbar via DipSwitch	
Energieverbrauch	16-68 kWh/1000h	
Eingangsstrom Leuchte	100 - 400 mA	
Farbkonsistenz	4 SDCM	
Flicker	< 5 %	
Schutzart	IP 40	
Schlagfestigkeitsklasse	siehe Produktübersicht	
Schutzklasse	I	
Standard Connector	siehe Übersicht der Systeme	
Produktmaterial	Aluminium	
Produktfarbe	Weiss, RAL 9016	
Produktgewicht	~1,95 kg	
Umgebungstemperatur	-25 bis +45 °C	
Luftfeuchtigkeit	< 85 %, nicht kondensierend	
Garantie	5 Jahre	

Maßskizze UFIT8/UFIT5 (in mm)



TREIBER	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Eingangsspannung AC	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	176 - 280 VDC 0 Hz	176 - 280 VDC 0 Hz
Ausgangsstrom regelbar	DipSwitch, alternativ Widerstand oder Programmierung	
Leistungsfaktor	0,98	> 0,95
Dimmbar	ready2mains	ready2mains, DALI, SwitchDim
THD	< 10 %	
Schaltzyklen	> 100000	
Time to light	< 0,5 s	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Überspannungsschutz	L-N: 1kV, L-PE: 2kV	
Lebensdauer	100.000h bei ta ≤ 40°C	100.000h bei ta ≤ 50°C
Gewährleistung	5 Jahre	

NORMEN

Sicherheit	EN 60598-1/-2, EN 61347-1 EN 61347-2-13, EN 62471, EN 62493
EMV	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sonstige	Für DALI: EN 50172, EN 62386

LEBENSDAUER LC 75W EXC / PRE

Leistungsaufnahme	16W	16W	68W	68W
Umgebungstemperatur	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L70	L80	L70
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10	B10	B10
Lebensdauer	> 50000 h	> 50000 h	50000 h	45000 h

ÜBERSICHT DER EINSTELLMÖGLICHKEITEN PER DIP-SWITCH

Stellung der Dip-Switches			Eingangsstrom in mA	Leistung in W
1	2	3		
TREIBER EXC/ PRE 75W				
—	—	—	100	16
ON	—	—	125	21
—	ON	—	150	25
ON	ON	—	200	34
—	—	ON	250	42
ON	—	ON	300	50
—	ON	ON	350	59
ON	ON	ON	400	68

ANZAHL TREIBER JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LC 75W 100-400mA flexC Ip EXC	30 A	253 µs	10	13	16	21	16	21	26	35
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	23 A	174 µs	13	17	21	27	21	28	35	45



Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
 Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20%
 Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren (Angaben der Hersteller sind zu beachten)
 Die maximale Anzahl von Leuchten kann geringer ausfallen, da die Kabel/ Leitungslänge bedingt durch den Spannungsabfall beschränkt ist (DIN VDE 0298-4, Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln/ Leitungen).
 Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.







BESTELLÜBERSICHT BRILLIANT UFIT8 1530mm

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989078	6989079
			2960-11220	
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989080	6989081
			2992-11424	
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989084	6989085
			2992-11424	
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989058	6989059
			2928-11356	
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989082	6989083
			2976-11288	
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989086	6989087
			2976-11288	

BESTELLÜBERSICHT BRILLIANT UFIT5 1480mm

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 75W EXC	LCA 75W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	16-68W	
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989088	6989089
			2742-10059	
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989092	6989093
			2720-10404	
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989096	6989097
			2720-10404	
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989094	6989095
			2656-10336	
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989090	6989091
			2704-10268	
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6989098	6989099
			2704-10268	


Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

ZUBEHÖR


6989060	Kabelsatz UFIT8 1-längig 8-polig	1530 mm
6989061	Kabelsatz UFIT8 2-längig 8-polig	3060 mm
6989062	Kabelsatz UFIT5 1-längig 8-polig	1480 mm
6989063	Kabelsatz UFIT5 2-längig 8-polig	2960 mm
6989066	Blindabdeckung FIT8	1530 mm Aluminium
6989067	Blindabdeckung FIT5	1480 mm Aluminium
6989064	Einspeiser UFIT 8-polig	
6989065	Ausspeiser UFIT 8-polig	
6989068	Sicherheitsseil UFIT	




BESTELLÜBERSICHT SONDERLEUCHTE BRILLIANT UFIT-900 863mm

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	LEISTUNG	10-40W
 90°	840	Art.-Nr.	6989071
		Lichtstrom in lm	1680-6000

BESTELLÜBERSICHT SONDERLEUCHTE BRILLIANT UFIT8 SPOT 666mm

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	LEISTUNG	18-31W
 45°	840	Art.-Nr.	6989072
		Lichtstrom in lm	2244-3322

BESTELLÜBERSICHT SONDERLEUCHTE BRILLIANT UFIT8 SPOT 616mm


ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	LEISTUNG	18-31W
 45°	840	Art.-Nr.	6989073
		Lichtstrom in lm	2244-3322

Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.




PRODUKTÜBERSICHT UFIT8 (90°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 840 90°	90°	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2960	3780	4450	6018	7308	8550	9853	11220
					Effizienz in lm/W	185	180	178	177	174	171	167	165
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 850 90°	90°	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10089	11424
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	171	168
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 865 90°	90°	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10089	11424
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	171	168
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25

PRODUKTÜBERSICHT UFIT5 (60°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 840 60°	60°	840	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK10	Lichtstrom in lm	2928	3738	4400	5848	7224	8550	9912	11356
					Effizienz in lm/W	183	178	176	175	172	171	168	167
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 850 60°	60°	850	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK10	Lichtstrom in lm	2976	3843	4550	6086	7392	8650	10089	11288
					Effizienz in lm/W	186	183	182	179	176	173	171	166
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25
BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 865 60°	60°	865	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK10	Lichtstrom in lm	2976	3843	4550	6086	7392	8650	10089	11288
					Effizienz in lm/W	186	183	182	179	176	173	171	166
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25



BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 90°




BRILLIANT UFIT8/5 EXC PRE 60°



PRODUKTÜBERSICHT SONDERLEUCHTEN UFIT-900 863MM						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	10	15	20	25	30	35	40
BRILLIANT UFIT-900 10-40W 840 90°	90°	840	Opal	IK 10	Lichtstrom in lm	1850	2670	3540	4350	5130	5845	6600
					Effizienz in lm/W	185	178	177	174	171	167	165
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25

PRODUKTÜBERSICHT SONDERLEUCHTEN UFIT					LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Schutzart	Ausgangsstrom in mA	500	550	600	650	700	750	800
				Systemleistung in W	18	20	22	25	27	29	31
BRILLIANT UFIT8/5 SPOT <31W 840 45°	45°	840	IP 20	Lichtstrom in lm	2358	2560	2750	3075	3267	3451	3627
				Effizienz in lm/W	131	128	125	123	121	119	117
				EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++



BRILLIANT UFIT8/5 SPOT 45°