



- Direkt strahlende Einbauleuchte in der Länge 1480 mm, 1497 mm mit Stirnteilen
- für die Montage in Paneeldecken Modul 200 mit offenen Paneelfugen und in Decken mit gesägten Öffnungen (siehe Zubehör)
- als Einzelleuchte und auch als Lichtband montierbar
- für Leuchtmittel LOP6 L120W5 gemäß ZHAGA Book 14 (separat zu bestellen), Sockel GR6d-15, mit entsprechenden Leuchtmitteln BAP-tauglich
- Fassung GR6d-15 gemäß EN 60061-1 mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher, werkzeugloser Lampenwechsel ohne Öffnung der Leuchte
- DALI-2 Betriebsgerät mit switchDIM und ready2mains, geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, DC-Erkennung (Leistung default 15%, programmierbar), intern AC-seitig mit GST15i5 Code 2 Stecker/Buchse und DC-seitig mit GST08i2 codiert
- Dipswitch mit Widerstandsnetzwerk (LEDset Standard gemäß ZHAGA BOOK 22/23) zur Leistungseinstellung 25 - 53 W (Vorrang der DALI-Programmierung)
- Leuchtenanschluss von außen mit Adapter GST18i5 Code 2 pastellblau (EN 61535)
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet, Schutzart IP20
- Leuchtenstirnteile aus Stahlblech sind separat zu bestellen, siehe Zubehör.

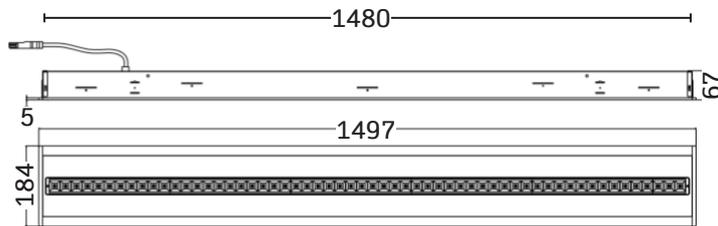

alle Maßangaben in mm

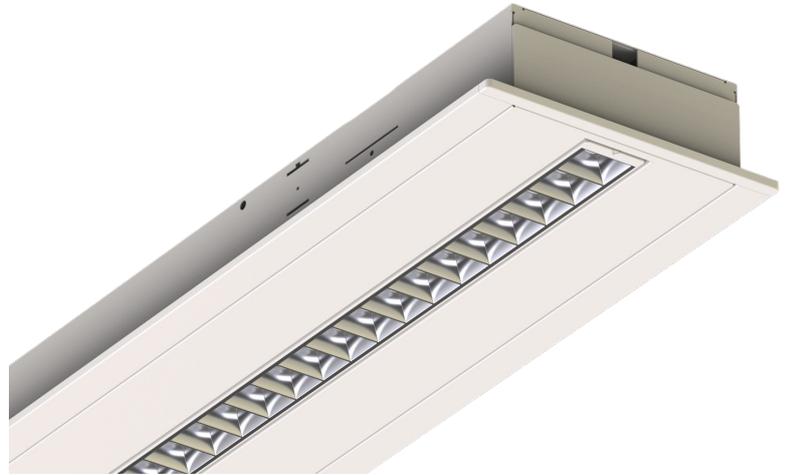

MODUL 200 Rückansicht



TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen	L 1480 (1497) B 184 H 67 mm
Einbaumaße	DA L 1496 B 174 mm
Leistungsaufnahme	25-53 W
Energieverbrauch	25-53 kWh/1000h
Anschluss	Stecker GST18i5 code 2 (pastellblau)
Fassung	GR6d
Eingangsspannung Leuchtmittel	48 VDC
Farbwiedergabewert	Ra > 80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Flimmern	± 5%
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Material	Stahlblech
Produktfarbe	Weiß, RAL 9016
Produktgewicht	3,4 kg + 0,7 kg Leuchtmittel
Umgebungstemperatur	-20 bis +45° C
Luftfeuchtigkeit	5-85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung	5 Jahre

NORMEN	
Leuchte	EN 60598-1/-2, EN 62471 (RG 0), EN62493
EMV	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Leuchtmittel	EN 62031, EN 60061-1, zukünftig IEC 63220, ZHAGA Book 14
Treiber	EN 61347-1 / EN 61347-2-13, EN 50172, EN 60598-2-22
Sonstige	EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207 (DALI-2)

LEBENSDAUER		
Leistungsaufnahme	25 W	53 W
Umgebungstemperatur	25° C	25° C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L80
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10
Lebensdauer in Std.	> 50.000	50.000



TREIBER	
Typ	Tridonic LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
Eingangsspannung Treiber	220-240 VAC, 176-280 VDC
Leistungsfaktor	0,98
Standby Leistung	< 0,15 W
THD	< 10 %
Maximale Ausgangsspannung	60 VDC
Time to Light	< 0,6 s
Dimmung	DALI-2 DT6, DSI, switchDIM, r2m, corridorFUNCTION
Dimmbereich	1-100 % (Amplitudendimmung)
Ripple	± 5 %
Überspannungsschutz	L-N 1 kV, L/N-PE 2 kV
Lebensdauer	100.000 h
Gewährleistung	5 Jahre



PRODUKTÜBERSICHT

LEISTUNGSMATRIX

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe	Ausgangsstrom Systemleistung	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	750 mA	800 mA	900 mA	1050 mA
						25 W	28 W	30 W	33 W	38 W	40 W	46 W	53 W
6987752	MODUL 200-1500 1xGR6d 25-53W Weiß	L 1496 B 184 H 67 mm	GR6d	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lieferumfang: Leuchte mit GR6d Fassung für LOP6 Leuchtmittel L120W5, DALI-2 Treiber und DIP-Switch mit Widerstandsnetzwerk für LEDset, 300 mm AC-Anschlussleitung mit GST18i5 Code 2 Stecker (pastellblau) und loser Buchse, 2 Montagewinkel 1149mm für Installation längs zur Paneele im Lieferumfang, Montageanleitung, LOP6 L120W5 Leuchtmittel muss gesondert bestellt werden.

LEUCHTMITTEL

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Socket	Photometrischer Code	Abstrahlwinkel	Ausgangsstrom Systemleistung	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	750 mA	800 mA	900 mA	1050 mA
							25 W	28 W	30 W	33 W	38 W	40 W	46 W	53 W
6987737	L0P6 L150W5 830 80° 48V C15	L 1465 B 37 H 25 mm	GR6d	830.359	80° symmetrisch	Lichtstrom [lm] Effizienz [lm/W] EEK BAP-tauglich	3200 128 A++ x	3556 127 A++ x	3780 126 A++ x	4125 125 A++ x	4712 124 A++ x	4920 123 A++ x	5612 122 A++ x	6413 121 A++ x
6987738	L0P6 L150W5 840 80° 48V C15	L 1465 B 37 H 25 mm	GR6d	840.359	80° symmetrisch	Lichtstrom [lm] Effizienz [lm/W] EEK BAP-tauglich	3375 135 A++ x	3752 134 A++ x	3990 133 A++ x	4356 132 A++ x	4978 131 A++ x	5200 130 A++ x	5934 129 A++ x	6784 128 A++ x

TREIBER

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren		Extras		500 mA	550 mA	600 mA	650 mA	750 mA	800 mA	900 mA	1050 mA	
		AC GST15i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains									CLO [®]
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar, dimmbar


LEUCHTEN JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE	35 A	170 µs	13	17	21	27	21	28	35	45

Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %
Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

ZUBEHÖR

6987754	Stirnteil MODUL 200 Weiß	2 pro Einzeilleuchte erforderlich
6989041	Befestigungssatz MODUL 200 für gesägte Decken	Satz umfasst 2 Stück, Klemmhöhe 10-60mm
6989043	Befestigungssatz MODUL 200-1500 für Paneeldecken	1.449 mm
6987745	Anschlussadapter T-Verbinder	GST18i5 Code 2 pastellblau

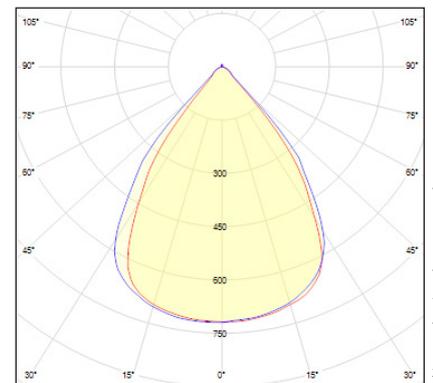

Lichtverteilungskurve MODUL 200 1500mm