


- Direkt strahlende Einbauleuchte in der Länge 1480 (1496) mm
- für die Montage in Paneeldecken Modul 100 (einfache Modulbreite) mit offenen Paneelfugen und in Decken mit gesägten Öffnungen (siehe Zubehör)
- als Einzelleuchte und auch als Lichtband montierbar
- für Leuchtmittel LOP6 L150W5 gemäß ZHAGA Book 14 (separat zu bestellen), Sockel GR6d-15, mit entsprechenden Leuchtmitteln BAP-tauglich
- Fassung GR6d-15 gemäß EN 60061-1 mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher, werkzeugloser Lampenwechsel ohne Öffnung der Leuchte
- DALI-2 Betriebsgerät mit switchDIM und ready-2mains, geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, DC-Erkennung (Leistung default 15%, programmierbar), intern AC-seitig mit GST15i5 Code 2 Stecker/Buchse und DC-seitig mit GST08i2 codiert
- Dipswitch mit Widerstandsnetzwerk (LEDset Standard gemäß ZHAGA BOOK 22/23) zur Leistungseinstellung 32 - 51 W (Vorrang der DALI-Programmierung)
- Leuchtenanschluss von außen mit Stecker GST18i5 Code 2 pastellblau (EN 61535)
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet, Schutzart IP20
- Leuchtenstirnteile aus Stahlblech sind separat zu bestellen, siehe Zubehör.



alle Maßangaben in mm

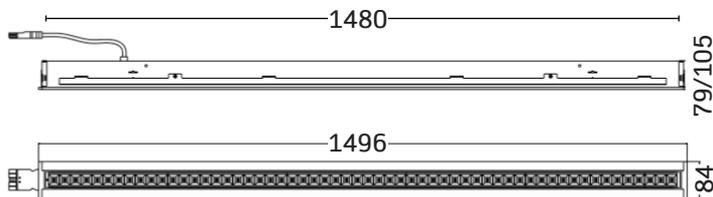

MODUL 100 Rückansicht

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen	L 1480 (1496) B 84 H 79 mm
Einbaumaße Paneeldecke	DA L 1487 B 74 mm H 79 mm
Einbaumaße gesägter Deckenausschnitt	DA L 1487 B 74 mm H 105 mm
Leistungsaufnahme	32-51 W
Energieverbrauch	32-51 kWh/1000h
Anschluss	Stecker GST18i5 code 2 (pastellblau)
Fassung	GR6d
Eingangsspannung Leuchtmittel	48 VDC
Farbwiedergabewert	Ra > 80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Flimmern	± 5%
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Material	Stahlblech
Produktfarbe	Weiß, RAL 9016
Produktgewicht	2,7 kg + 0,7 kg Leuchtmittel
Umgebungstemperatur	-20 bis +45° C
Luftfeuchtigkeit	5-85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung	5 Jahre

NORMEN	
Leuchte	EN 60598-1/-2, EN 62471 (RG 0), EN62493
EMV	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Leuchtmittel	EN 62031, EN 60061-1, zukünftig IEC 63220, ZHAGA Book 14
Treiber	EN 61347-1 / EN 61347-2-13, EN 50172, EN 60598-2-22
Sonstige	EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207 (DALI-2)

LEBENSDAUER		
Leistungsaufnahme	32 W	51 W
Umgebungstemperatur	25° C	25° C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L80
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10
Lebensdauer in Std.	> 50.000	50.000

TREIBER	
Typ	Tridonic LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
Eingangsspannung Treiber	220-240 VAC, 176-280 VDC
Leistungsfaktor	0,98
Standby Leistung	< 0,15 W
THD	< 10 %
Maximale Ausgangsspannung	60 VDC
Time to Light	< 0,6 s
Dimmung	DALI-2 DT6, DSI, switchDIM, r2m, corridorFUNCTION
Dimmbereich	1-100 % (Amplitudendimmung)
Ripple	± 5 %
Überspannungsschutz	L-N 1 kV, L/N-PE 2 kV
Lebensdauer	100.000 h
Gewährleistung	5 Jahre





PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Fassung	Farbe	LEISTUNGSMATRIX									
					Ausgangsstrom	650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	
6987740	MODUL 100-1500 GR6d 32-51W Weiß	L 1480 (1496) B 84 H 67 mm	GR6d	Weiß RAL 9016	Dipswitch (LEDset)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lieferumfang: Leuchte mit GR6d Fassung für LOP6 Leuchtmittel L150W5, DALI-2 Treiber und DIP-Switch mit Widerstandsnetzwerk für LEDset, 300 mm AC-Anschlussleitung mit GST18i5 Code 2 Stecker (pastellblau) und Montageanleitung im Lieferumfang. LOP6 L150W5 Leuchtmittel, sowie Montage material muss gesondert bestellt werden.

LEUCHTMITTEL

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Socket	Photometrischer Code	Abstrahlwinkel	LEISTUNGSMATRIX								
						Ausgangsstrom	650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA
6987737	L0P6 L150W5 830 80° 48V C15	L 1465 B 37 H 25 mm	GR6d	830.359	80° symmetrisch	Lichtstrom [lm]	4090	4440	4660	5000	5200	5530	5850	6170
						Effizienz [lm/W]	128	127	126	125	124	123	122	121
						EEK	A++							
						BAP-tauglich	x	x	x	x				
6987738	L0P6 L150W5 840 80° 48V C15	L 1465 B 37 H 25 mm	GR6d	840.359	80° symmetrisch	Lichtstrom [lm]	4320	4690	4920	5280	5500	5850	6190	6520
						Effizienz [lm/W]	135	134	133	132	131	130	129	128
						EEK	A++							
						BAP-tauglich	x	x	x	x				

TREIBER

Artikelnummer	Bezeichnung	Stecker		Einstellung		Dimmverfahren		Extras		650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	
		AC GST18i5	DC GST08i2	Programmierung	LEDset*	DALI-2 DT6	DSI	switchDIM	ready2mains									CLO ²⁾
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE (Lieferumfang)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Treiber einstellbar, dimmbar


LEUCHTEN JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE	35 A	170 µs	13	17	21	27	21	28	35	45

Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
 Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %
 Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten
 Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

ZUBEHÖR

6987738	L0P6 L150W5 840 80°	Leuchtmittel
3330425	LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE	Ersatzbetriebsgerät
6989045	Befestigungssatz Paneeldecken	Befestigungssatz
6987743	2er Set Stirnteil weiß	Stirnteile
6989042	2er Befestigungssatz gesägte Decken (10-38 mm Klemmhöhe)	Befestigungssatz
6989165	Verbindungselement silber	Leuchtenverbinder
6987745	T-Verteiler GST18i5 Code 2 Set pastellblau	Elektrischesteckverbinder
6987746	Buchse GST18i5 Code 2 pastellblau	Elektrischesteckverbinder
6987747	Stecker GST18i5 Code 2 pastellblau	Elektrischesteckverbinder

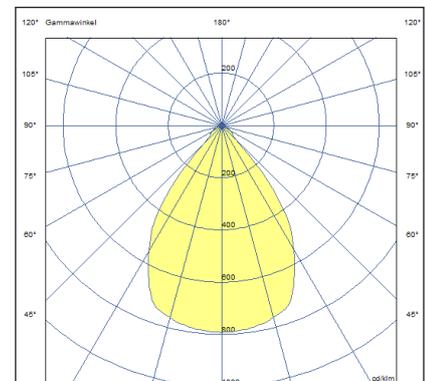

Lichtverteilungskurve MODUL 100 1500mm